



TECHNISCHE GEGEVENS




C30R-2B



Bedrijfs­gewicht (Normen EC) +-2%:
> 2365 kg

Transport­gewicht (Normen EC) +-2%:
> 2290 kg

Maximaal draag­vermogen:
> 2500 kg

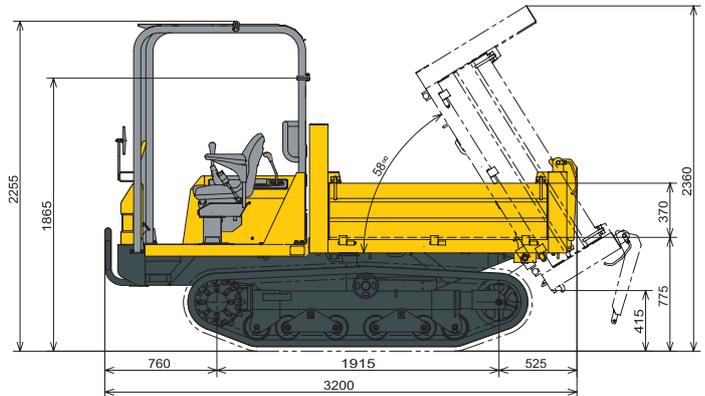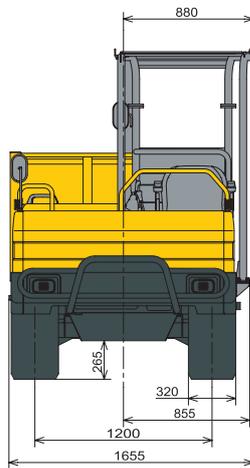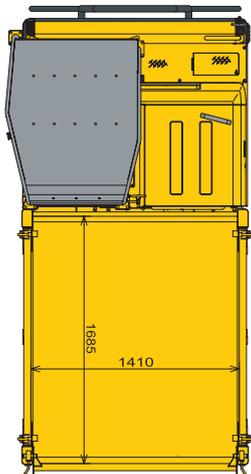

Onder voorbehoud van technische wijzigingen Afmetingen in mm met Yanmar bak.

Motor Yanmar Diesel 3 cilinder

Type	3TNV88-BSFW
Vermogen.....	19.2 kW / 26.1 PK / 2200 t/min
Cilinderinhoud	1642 cm ³
Koeling	Water
Max. Koppel.....	106.7 N.m. / 1320 t/min

Onderwagen

Breedte van de rupsbanden	320 mm
Min. bodemvrijheid	265 mm
Bodemdruk (leeg)	0.27 kg/cm ²
Bodemdruk (geladen)	0.57 kg/cm ²

Werking

Maximaal draagvermogen	2500 kg
Kantelhoek van de laadbak	58°
Afmetingen van de laadbak (L x Br x H)	1685 x 1410 x 370 mm
Kipsysteem	1 zijdig
Bodemvrijheid met laadbak in hoge stand	415 mm
Inhoud van de laadbak (afgestreken / opgehoopt)	0.88 / 1.24 m ³
Max. toelaatbare helling.....	30°
Rijsnelheid	0 - 8.2 km/u

Diversen

Aandrijving.....	Hydraulische motor met tandwiel
Hydraulisch reservoir	13 l
Hydraulisch systeem	18 l
Brandstoftank.....	40 l
Remmen	Meervoudige schijfremmen in oliebad
Laag geluidsniveau LwA (2000/14/EC & 2005/88/EC)	106 dBA