


DATI TECNICI/ DONNÉES TECHNIQUES / DATOS TECNICOS	CH-2/R13	CH-2/R16	CH-2/R13D	CH-2/R16D
PESO OPERATIVO / POIDS OPÉRATIF / PESO OPERATIVO				
Peso del sottocarro / Poids du chassis / Peso de la unidad motriz de orugas	415 Kg	425 Kg	485 Kg	500 Kg
CH-2/R/CA cassone in alluminio / caisson en aluminium / cajón en aluminio	540 Kg	550 Kg	555 Kg	580 Kg
CH-2/R/C-CP cassone / caisson / cajón	510 / 580 Kg	520 / 600 Kg	570 / 645 Kg	595 / 670 Kg
CH-2/R/MT-MTP benna tipo dumper / benne type dumper / contenedor tipo dumper	520 / 590 Kg	530 / 610 Kg	580 / 650 Kg	605 / 675 Kg
CH-2/R/AV-AVP benna tipo dumper altezza variabile / benne type dumper avec hauteur de déchargement variable / contenedor tipo dumper elevación variable	640 / 700 Kg	640 / 715 Kg	690 / 775 Kg	710 / 795 Kg
CH-2/R/BET betoniera / bétonnière / hormigonera	665 Kg	675 Kg	730 Kg	750 Kg
CH-2/R/ESC braccio escavatore / bras excavateur / brazo excavador	710 Kg	725 Kg	775 Kg	795 Kg
CARICO OPERATIVO / CHARGE OPÉRATIVE / CARGA OPERATIVA				
Tutte le versioni Toutes les versions Todas las versiones	500 Kg	500 Kg	500 Kg	500 Kg
CH-2/R/AV-AVP	450 Kg	450 Kg	450 Kg	450 Kg
CARICO SU STRADA / CHARGE SUR ROUTE / CARGA TRANSPORTABLE EN CARRETERA				
Tutte le versioni Toutes les versions Todas las versiones	800 Kg	800 Kg	800 Kg	800 Kg
CARATTERISTICHE / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERÍSTICAS				
Trasmissione Transmission Transmisión	Idrostatica Hydrostatique Hidrostática	Idrostatica Hydrostatique Hidrostática	Idrostatica Hydrostatique Hidrostática	Idrostatica Hydrostatique Hidrostática
Pompe trasmissione a portata variabile Pompes transmission à débit variable Bombas de transmisión variable	n° 2	n° 2	n° 2	n° 2
Portata totale Débit totale Capacidad total	27.7 lt/min	27.7 lt/min	27.7 lt/min	27.7 lt/min
Portata ai servizi Débit aux services Capacidad en servicio	6.8 lt/min	6.8 lt/min	6.8 lt/min	6.8 lt/min
Pressione massima di esercizio servizi Pression max d'exercice services Presión max de ejercicio	150 bar	150 bar	150 bar	150 bar
Velocità massima Vitesse max Velocidad maxima	4.2 Km/h	4.2 Km/h	4.2 Km/h	4.2 Km/h
Tensionamento cingolo gomma: vite di registro + molla Tendeur de la chenille en caoutchouc: vis de réglage + ressort Tracción de la cadenas en goma: tornillo de regulación + muelle	●	●	●	●
Dispositivo di sterzo: sterzata a cingoli indipendente e freno negativo Dispositif de braquage: braquage à chenilles indépendantes et frein négatif Desviación: desviación con las dos cadenas independientes	●	●	●	●
Larghezza cingolo Largeur de la chenille Anchura de la cadena	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
Pendenza massima superabile con carico operativo Pente max franchissable avec charge opératif Pendiente máxima superable con carga operativa	30 %	30 %	30 %	30 %
RIFORMIMENTI / RAVITAILLEMENTS / ABASTECIMIENTO				
Capacità serbatoio carburante Capacité du réservoir carburant Capacidad del depósito del carburante	10 lt	10 lt	10 lt	10 lt
Capacità serbatoio olio idraulico Capacité du réservoir huile hydraulique Capacidad del depósito del aceite hidráulico	20 lt	20 lt	20 lt	20 lt



Comandi di traslazione e manovra macchina.
Commandes translation et manœuvre de la machine.
Palancas de control para la traslación y maniobra de la máquina.




Sottocarro.
Chassis.
Unidad motriz de orugas.

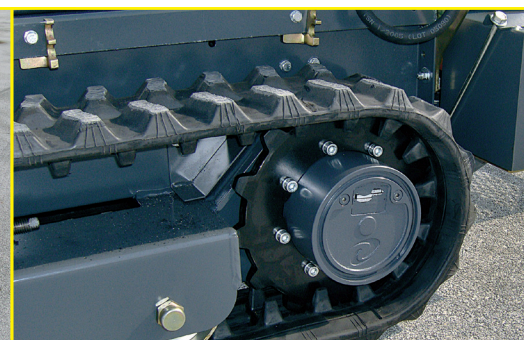

Particolare del riduttore epicicloidale con freno a comando negativo.
Detail du reducteur épicycloïdal avec freins à commande négative.
Detalle del reductor epicicloidal y de los frenos de discos múltiples con control negativo.


CH-2/R/C-CP

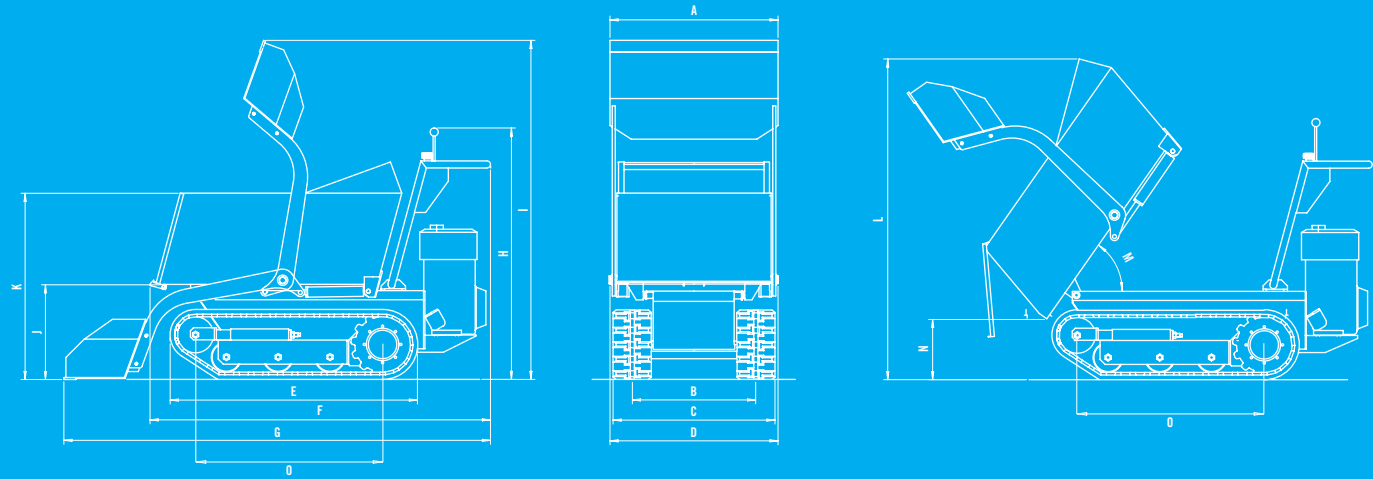

TIPO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
CH-2/R/C-CP	830	610	790	830	1220	1680	2100	1240	1670	470	920	1580	55°	300	920

Dimensioni in mm / Dimensions en mm / Dimensiones en mm


CH-2/R/CA

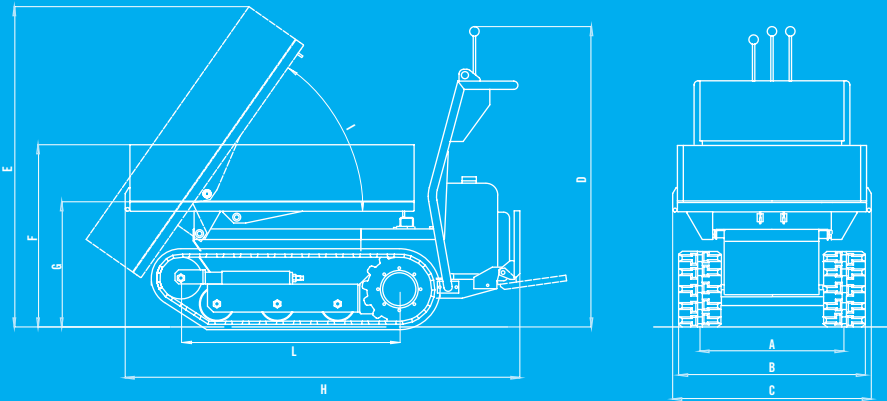

TIPO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
CH-2/R/CA	610	790	840	1270	1350	770	530	1670	55°	920

Dimensioni in mm / Dimensions en mm / Dimensiones en mm

CH-2/R/MT-MTP

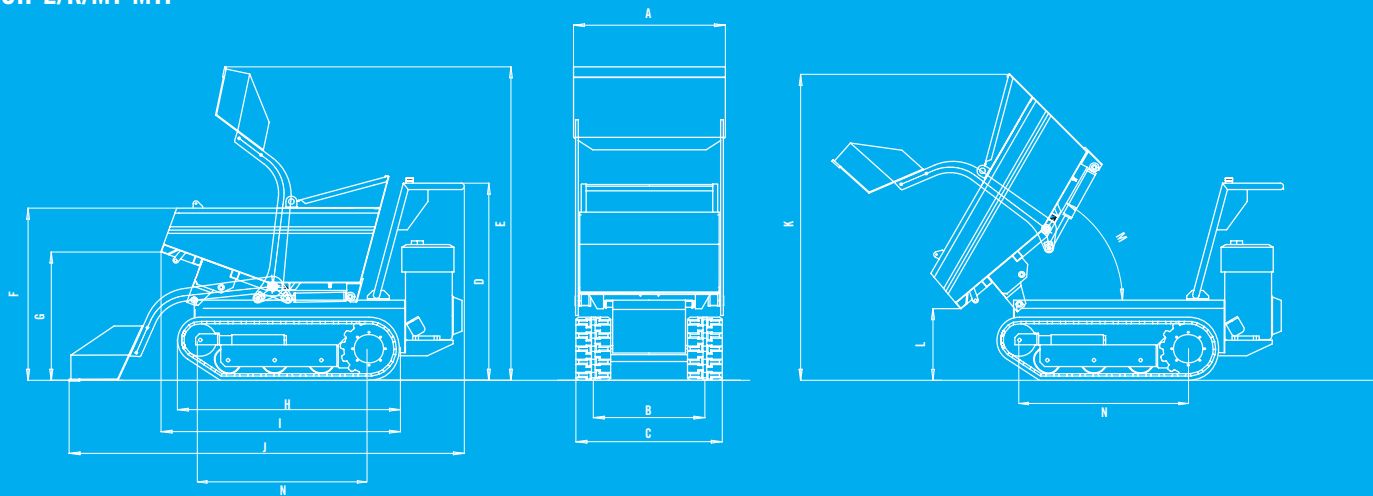

TIPO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
CH-2/R/MT-MTP	830	610	790	1270	1720	940	700	1240	1310	2160	1670	400	60°	920

Dimensioni in mm / Dimensions en mm / Dimensiones en mm

DIMENSIONI INGOMBRO - DIMENSIONS - DIMENSIONES